

CATALOGO P19

30th
ANNIVERSARY

1991
2021



 **PAGIN**[®]
MODULAR SYSTEM

D PIGIN[®]
MODULAR SYSTEM



PAGIN MODULAR SYSTEM


DA 30 ANNI È L'AZIENDA CHE PROGETTA,
REALIZZA E INSTALLA SOLUZIONI
MODULARI "CHIAVI IN MANO" PRATICHE ED
ESTREMAMENTE PERSONALIZZATE GRAZIE
AL FORTE ORIENTAMENTO VERSO IL
CLIENTE E LA CONSOLIDATA COMPETENZA
TECNICA NEL SETTORE DELLA
PREFABBRICAZIONE.

Oltre 30 anni di storia e di successi



Pagin nasce negli anni 90' dall'esperienza nel settore immobiliare/industriale, elaborando un progetto imprenditoriale per la commercializzazione di monoblocchi e strutture in prefabbricato di ogni tipo, che spaziano dal civile all'industriale.

Pagin è azienda leader che opera nel settore della progettazione, realizzazione e installazione di prefabbricati metallici sia nel mercato nazionale che in quello internazionale vantando collaborazioni con qualificati partner internazionali e con numerose referenze di assoluto prestigio. I Settori di interesse sono svariati e interessano principalmente la cantieristica, il campo petrolifero ed estrattivo, le operazioni militari ed umanitarie nonché quelle di emergenza e rapido dispiegamento. La capacità, il know-how, l'esperienza e la professionalità del proprio personale nella progettazione di strutture prefabbricate permette la realizzazione di vere e proprie soluzioni "chiavi in mano" nel pieno rispetto dei tempi di consegna e con particolare attenzione alla cura dei dettagli, che fanno della Pagin S.R.L. un'azienda di assoluto prestigio ed affidabilità.

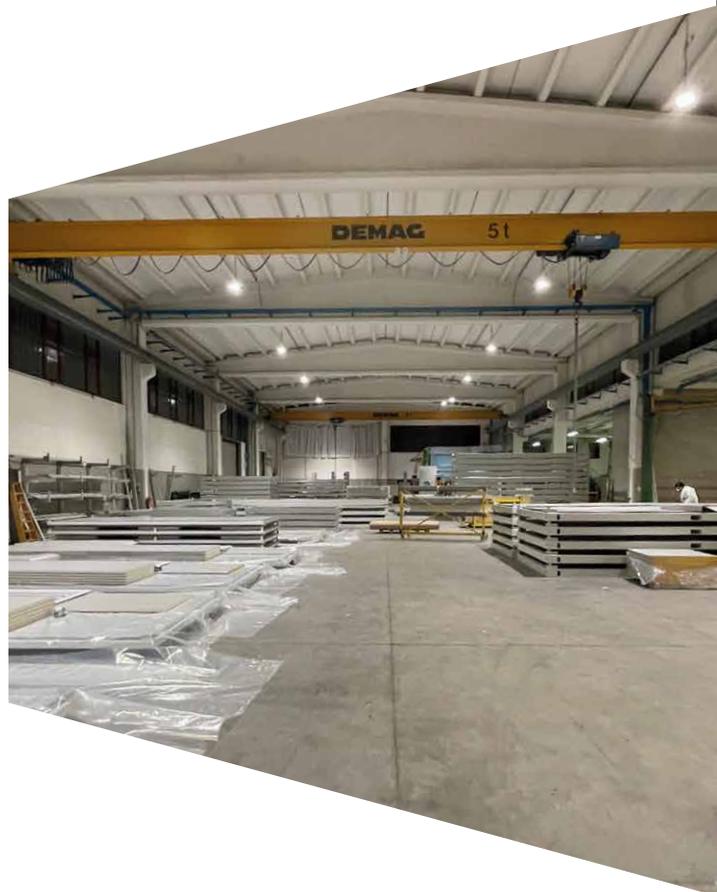



**m² COPERTI
AREA DI
PRODUZIONE**

**m² SCOPERTI
AREA LAVORATIVA
ESTERNA**

Da sempre l'azienda è caratterizzata da un forte orientamento al Cliente e alle sue richieste, realizzando grazie alla nostra flessibilità progetti personalizzati secondo le esigenze strutturali e tecniche a noi richieste.

Pagin affianca con supporto diretto i propri Clienti grazie al know-how acquisito in tanti anni di esperienza e all'ottimo standard di qualità dei nostri prodotti, che rappresenta da sempre uno dei nostri punti di forza. Attenzione al Cliente e qualità dei prodotti rappresentano da ormai 30anni il nostro Focus, inteso come assistenza con soluzioni innovative mirate a stabilire un rapporto duraturo e positivo nel tempo.

Progettiamo il presente, creiamo futuro

La Pagin S.R.L. è leader nella progettazione e produzione di moduli prefabbricati, si avvale di personale qualificato per l'analisi dei progetti, sviluppandoli nella loro interezza.

Attenzione al Cliente e qualità dei prodotti rappresentano da ormai 30anni il nostro Focus, inteso come assistenza con soluzioni innovative mirate a stabilire un rapporto duraturo e positivo nel tempo. Assecondiamo i nostri clienti nelle loro idee supportandoli e seguendoli in ogni parte del mondo. La nostra esperienza trentennale ha sempre messo al primo posto qualità e professionalità, dando ai nostri clienti le garanzie necessarie dei nostri prodotti con processi produttivi certificati.

Il mercato ci sta chiedendo velocità:

Velocità di realizzazione, velocità di mutazione, velocità di spostamento, per noi tutte cose naturali che fanno parte del nostro modo di operare giornaliero.



BUNGALOW P19

dim.: **6.035 X 2.435 X 2.31 H.s.pl.*** Superposable **R+2**
*option en 2.50 h.s.pl.

dim.: HORS TOUT
6035x2435x2750 h

dim.: INTERIEURES
5900x2295x2310 h

dim.: MODULE COLISE
6035x2435x685 h



Chassis

Châssis tubulaire galvanisé, laqué à chaud en couleur blanc/gris RAL 9002. **Marquage CE**

Plancher

Longerons longpans en tube 180x80x3 mm et pignon en tube 80x80x3 mm / Passages de fourches dim. 180x80, positionnées avec une entre-axe de 920 mm / Isolement plancher en laine minérale épaisseur 60 mm protégée par une tôle galvanisée en sous-face / Solives oméga épaisseur 25/10, 60 mm h. / Panneau CHTB épaisseur 18 mm / Revêtement de sol en PVC collé, couleur bleu.

Toiture

Profils en acier galvanisé avec chéneau intégré épaisseur 30/10 / N. 4 platines d'élingage soudés aux profils / Surtoiture en tôle galvanisée avec forme trapézoïdale, épaisseur 63/100 avec protection anti-condensation / Pannes en tube 60x40x2 mm / Bac plafond en tôle avec isolation en laine minérale 100mm

Option

*Panneaux sandwich composés de 2 tôles galvanisées, laquées blanc C21, face intérieure lisse, isolation en mousse polyuréthane épaisseur 40mm/60mm.

Poteaux d'Angle

Poteaux porteurs en tube 80x80x4mm boulonnés au profils toiture et plancher. EEP à l'intérieur des angles.

Bardage

Panneaux sandwich interchangeables, composés de 2 tôles galvanisées, laquées blanc C21, face intérieure lisse, face extérieure gaufrée avec isolation en mousse polyuréthane épaisseur 40mm.

Option

*Panneau épaisseur 50mm/60mm

Menuiseries

Insérée dans les panneaux paroi.

1 porte extérieure pleine, en aluminium blanc RAL 9010, dim. 970x2060 mm, remplissage avec le même panneau de bardage.

1 fenêtre à deux couissant en PVC blanc RAL 9010, dim. 970x1200 mm, équipée de double vitrage 4/15/4 mm et volet roulant en PVC blanc.

Installation Electrique


Conformité à la norme C 15 100.

Encastrée dans le toit, descentes dans les capots d'angle, prises de courant en apparent.

ALIMENTATION 220V

1 tableau électrique avec interrupteurs automatiques et différentiel 30mA au plafond / 1 barrette de terre / 2 plafonniers LED 45W + interrupteurs / 3 prises de courant françaises 220V 16A 2P+T / 1 prise pour convecteur électrique / 1 contacteur intégré au coffret électrique permettant le basculement du circuit éclairage de 2 lampes (bungalow sans couloir) sur un circuit 1+1 lampes (bungalow avec couloir) / 1 prise de courant à détrompeur en plafond pour raccordement interrupteur dans séparation - affleurant / 1 boîte de connexion extérieure.


P19 - STANDARD

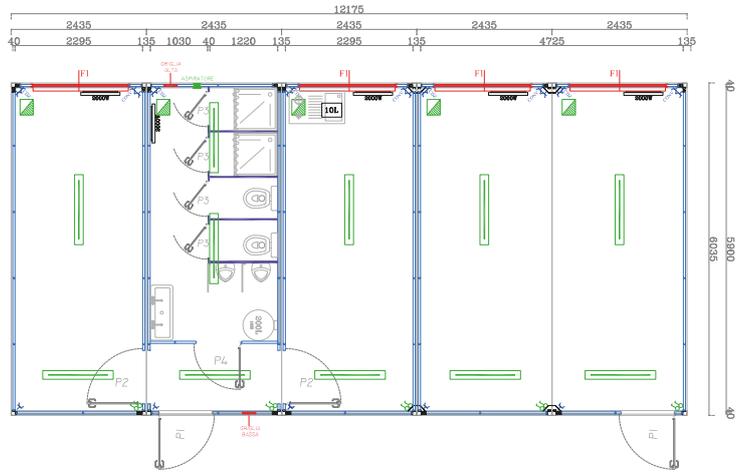


P19 - JUMELAGE




P19 - SANITAIRE 4WC

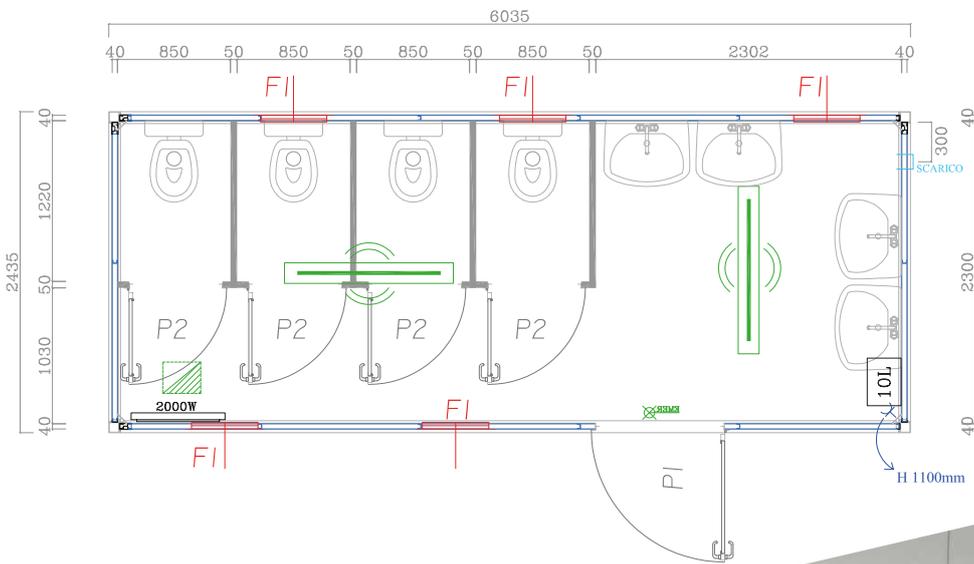

P19 - SANITAIRE URINOIR

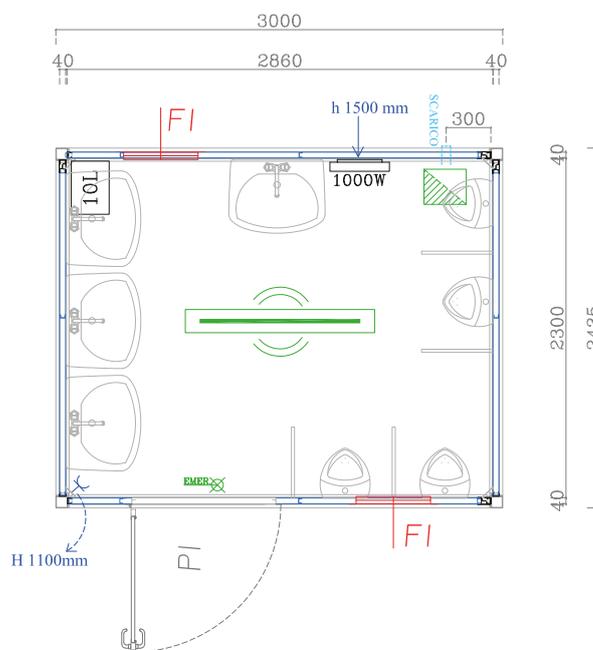

P19 - WC PMR

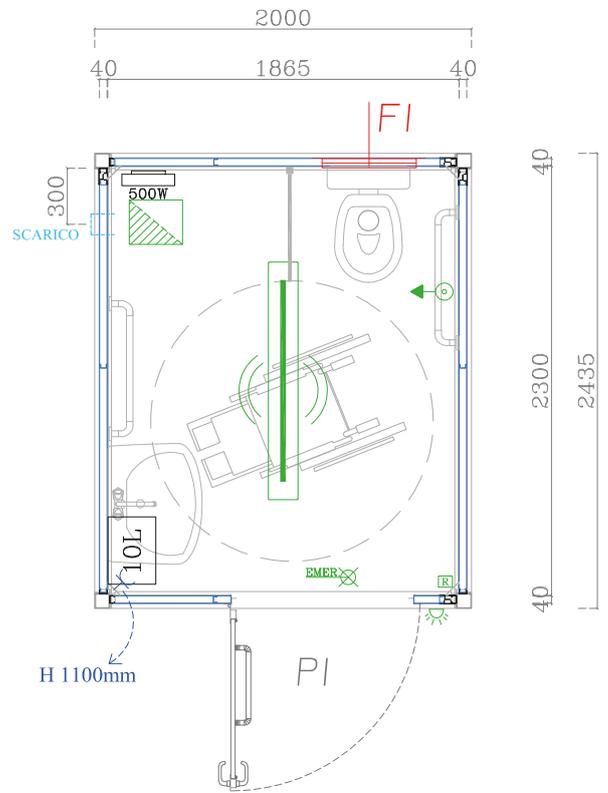





Pagin S.R.L.

Via Frattina, 51 - Reschigliano di Campodarsego, 35011 - (PD) - Italy

Tel. +39 049 5564355 - info@paginprefabbricati.com

www.paginprefabbricati.com - C.F. - P.Iva 04750650287